

# AUFLEX CableWrap

## CableWrap Schlauch

### Beschreibung

Mit den CableWrap Schläuchen können Sie Kabel einfach und schnell bündeln. Gegenüber der altbewährten Methode mit Spiralschläuchen spart man sich mit dieser Vorgehensweise 80% an Zeit und Kosten. Dabei ist die Montage denkbar einfach und clever gelöst: Das Kabel wird in das mitgelieferte Werkzeug eingelegt. Anschliessend wird das Werkzeug in den Schlauch eingeführt und danach im Reissverschlussystem durchgezogen.

### Technische Daten

#### **Polypropylen:**

Dauereinsatztemperatur -30°C bis +110°C.

Kurzzeitig bis +140°C.

Brennbarkeit: UL-94-HB selbstverlöschend.

Halogenfrei: Ja.

UV-beständig: Nein.

Kurzzeitig bis +140°C.

#### **Polyamid 6N:**

Dauereinsatztemperatur -40°C bis +85°C.

Kurzzeitig bis +140°C.

Brennbarkeit: UL-94-V2.

Halogenfrei: Nein.

UV-beständig: Nein.

Kurzzeitig bis +140°C.

#### **Polyamid V0:**


Dauereinsatztemperatur -40°C bis +85°C.

Kurzzeitig bis +140°C.

Brennbarkeit: UL-94-V0.

Halogenfrei: Nein.

UV-beständig: Nein.

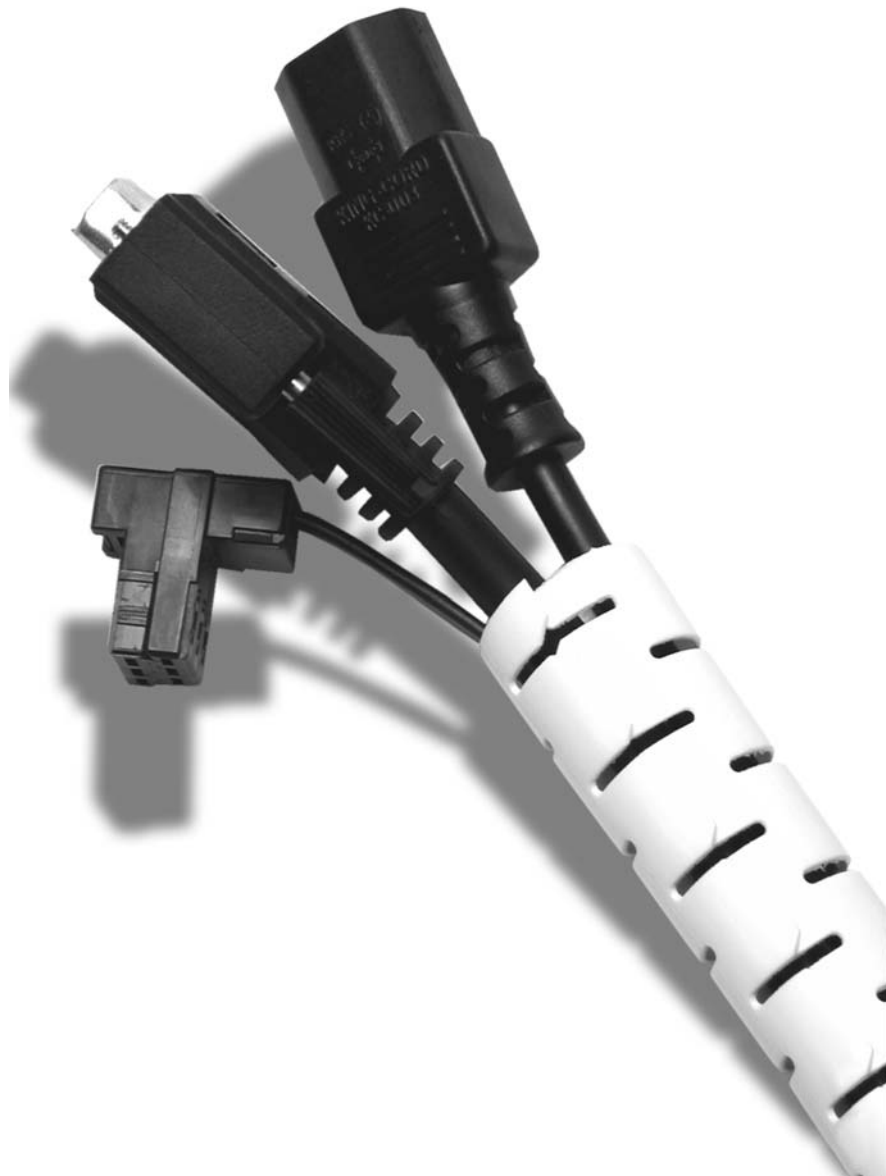

# AUFLEX CableWrap



| AUFLEX CableWrap Polypropylen |               |                           |         | Verpackung  |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------|-------------|
| Art. Nr.                      | Typ           | Maximaler Bündelungs-Ø mm | Farbe   | Ringlänge m |
| 71100800A                     | SPS-CW-08-PPB | 10                        | schwarz | 100         |
| 71100809A                     | SPS-CW-08-PPW | 10                        | weiss   | 100         |
| 71100808A                     | SPS-CW-08-PPG | 10                        | grau    | 100         |
| 71101500A                     | SPS-CW-15-PPB | 15                        | schwarz | 50          |
| 71101509A                     | SPS-CW-15-PPW | 15                        | weiss   | 50          |
| 71101508A                     | SPS-CW-15-PPG | 15                        | grau    | 50          |
| 71102000A                     | SPS-CW-20-PPB | 20                        | schwarz | 30          |
| 71102009A                     | SPS-CW-20-PPW | 20                        | weiss   | 30          |
| 71102008A                     | SPS-CW-20-PPG | 20                        | grau    | 30          |
| 71102500A                     | SPS-CW-25-PPB | 25                        | schwarz | 20          |
| 71102509A                     | SPS-CW-25-PPW | 25                        | weiss   | 20          |
| 71102508A                     | SPS-CW-25-PPG | 25                        | grau    | 20          |

Standardfarben schwarz, weiss, grau. Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

| AUFLEX CableWrap Polyamid 6N |               |    |         |     |
|------------------------------|---------------|----|---------|-----|
| 71200800A                    | SPS-CW-08-6NB | 10 | schwarz | 100 |
| 71200809A                    | SPS-CW-08-6NW | 10 | weiss   | 100 |
| 71201500A                    | SPS-CW-15-6NB | 15 | schwarz | 50  |
| 71201509A                    | SPS-CW-15-6NW | 15 | weiss   | 50  |
| 71202000A                    | SPS-CW-20-6NB | 20 | schwarz | 30  |
| 71202009A                    | SPS-CW-20-6NW | 20 | weiss   | 30  |
| 71202500A                    | SPS-CW-25-6NB | 25 | schwarz | 20  |
| 71202509A                    | SPS-CW-25-6NW | 25 | weiss   | 20  |

Standardfarben schwarz, weiss. Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

| AUFLEX CableWrap Polyamid V0 |               |    |         |     |
|------------------------------|---------------|----|---------|-----|
| 71300800A                    | SPS-CW-08-V0B | 10 | schwarz | 100 |
| 71300809A                    | SPS-CW-08-V0W | 10 | weiss   | 100 |
| 71301500A                    | SPS-CW-15-V0B | 15 | schwarz | 50  |
| 71301509A                    | SPS-CW-15-V0W | 15 | weiss   | 50  |
| 71302000A                    | SPS-CW-20-V0B | 20 | schwarz | 30  |
| 71302009A                    | SPS-CW-20-V0W | 20 | weiss   | 30  |
| 71302500A                    | SPS-CW-25-V0B | 25 | schwarz | 20  |
| 71302509A                    | SPS-CW-25-V0W | 25 | weiss   | 20  |

Standardfarben schwarz, weiss. Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!