



CHPA – KLEBERBESCHICHTETES VERNETZTES POLYOLEFIN

Kleberbeschichteter Schrumpfschlauch,
speziell entwickelt um
Kabelverbindungen in Fahrzeugen
und elektronischen Anwendungen zu
isolieren, abzudichten und zu schützen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE


- Hohe Schrumpfrate um verschiedene Spleißkonfigurationen und Verbindungen abzudecken
- Isoliert und schützt gegen Wasser, Feuchtigkeit und Chemikalien
- Gute Haftung auf PVC-, XLPE- und PP-EPDM-Kabelmänteln
- Kurze Schrumpfzeit für schnelle Installation
- Sowohl Mantel als auch Kleber sind flammgeschützt
- Schrumpfrate: 4:1
- Dauereinsatztemperatur: -40°C bis 150°C
- Schrumpftemperatur: min. 140°C

STANDARDS

- FCA: MS-DB-56 /MS:50107, CPN #5229
- GMW17136

TYPISCHE ANWENDUNG

- Abdichtung von Kabelverbindungen vor Umwelteinflüssen
- Abdichtung und Zugentlastung von Steckverbindern und Kontakten
- Abriebschutz und elektrische Isolierung von Kabelbaumverbindungen im Automobilbereich

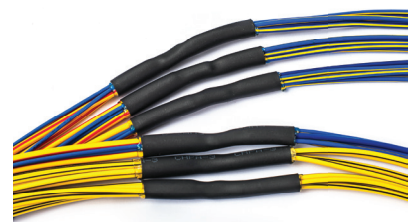

4:1

SCHRUMPFRATE

-40°C bis 150°C

DAUEREINSATZTEMPERATUR

MÄRKTE:

Industrie, Automotive


STANDARDS:



Kleberbeschichtetes vernetztes Polyolefin

ABMESSUNGEN

ARTIKELNUMMER	VOR SCHRUMPUNG		NACH SCHRUMPUNG				LIEFEREINHEITEN	
	Innendurchmesser (min) D		Innendurchmesser (max) d		Wandstärke (nom) W		Längen	
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN
CHPA 0	4,0	0,157	1,0	0,039	1,0	0,039	50	1,969
CHPA 1	6,0	0,236	1,4	0,055	1,45	0,057	50	1,969
CHPA 2	8,0	0,315	1,6	0,063	1,75	0,069	50	1,969
CHPA 3	12,0	0,472	2,5	0,098	2,35	0,093	65	2,559
CHPA 3A	14,0	0,551	3,7	0,146	2,60	0,102	65	2,559
CHPA 4	18,0	0,709	4,5	0,177	2,65	0,104	75	2,953

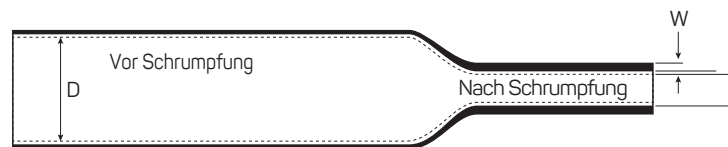

BESTELLUNG

Wählen Sie eine Größe, welche die zu umschumpfende Anwendung vollständig umschließt. Bitte beachten Sie, dass die Wandstärke nach dem Schrumpfen auf dem Objekt dünner ist, als die spezifizierten Angaben nach vollständiger Schrumpfung.

- Optionen:
 - Farbe: Schwarz (BK)
- Bitte geben Sie den Produktnamen, die Artikelnummer und die ausgewählten Optionen an.
- Beispiel:* CHPA 3, 12,0 mm, schwarz

Bitte kontaktieren Sie Ihren Customer Service Mitarbeiter für weitere Informationen zu Farbe, Größen, Längen und technischem Datenblatt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:

Americas: 800 422 6872

Kanada: 800 845 6808

Asia Pacific: +86 512 82280099

Europa: +49 2226 9047 355

Wir empfehlen, dass Kunden die Eignung unseres Produktes für ihre spezifische Anwendung gesondert bewerten. Unsere Verantwortlichkeiten sind nur diejenigen, die in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für diese Produkte aufgeführt sind. Bitte fragen Sie nach der aktuellsten Ausgabe dieses Datenblattes. Änderungen vorbehalten.